


**PRESSOSTATO**

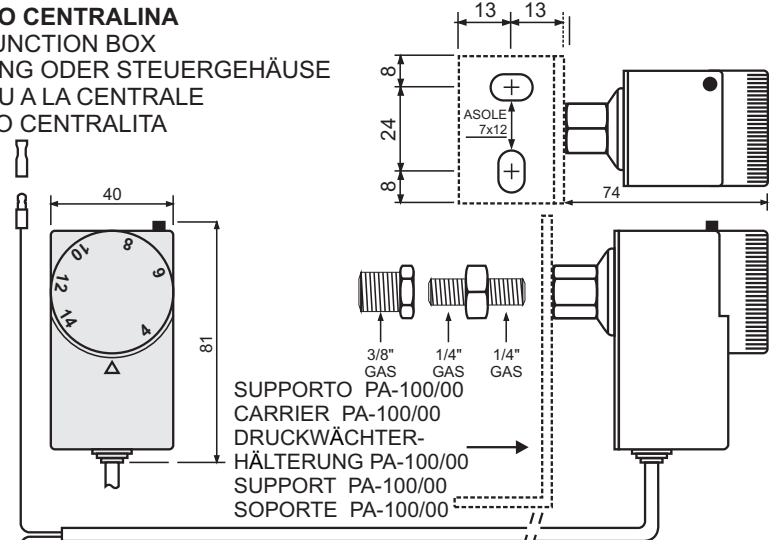
 PRESSURE SWITCH  
 DRUCKWÄCHTER  
 PRESSOSTAT  
 PRESOSTATO

**PA-100/00**

 AL DISPOSITIVO O CENTRALINA  
 TO DEVICE OR JUNCTION BOX  
 ZUR VORRICHTUNG ODER STEUERGEHÄUSE  
 AU DISPOSITIF OU A LA CENTRALE  
 AL DISPOSITIVO O CENTRALITA

**CONNETTORE CILINDRICO Ø4/1P.M+F**  
 CYLINDRICAL CONNECTOR Ø4/1P.M+F  
 ZYLINDERFÖRMIGER VERBINDER Ø4/1P.M+F  
 CONNECTEUR CYLINDRIQUE Ø4/1P.M+F  
 CONECTOR CILÍNDRICO Ø4/1P.M+F

**COPERCHIO PRESSOSTATO**  
 COVER PRESSURE SWITCH  
 DRUCKWÄCHTER DECKEL  
 COUVERCLE PRESSOSTAT  
 TAPA PRESOSTATO

**VIOLA**  
 PURPLE  
 VIOLETT  
 VIOLET  
 MORADO

**GRIGIO**  
 GREY  
 GRAU  
 GRIS  
 GRIS

**SUPPORTO PA-100/00**  
 CARRIER PA-100/00  
 DRUCKWÄCHTER-  
 HALTERUNG PA-100/00  
 SUPPORT PA-100/00  
 SOPORTE PA-100/00

**LUNGHEZZA 3 m SEZIONE 1.5 mm<sup>2</sup>**  
 LENGTH 3 m SECTION 1.5 mm<sup>2</sup>  
 LÄNGE 3 m QUERSCHNITT 1.5 mm<sup>2</sup>  
 LONGUEUR 3 m SECTION 1,5 mm<sup>2</sup>  
 LONGITUD 3 m SECCIÓN 1.5 mm<sup>2</sup>

<b>DATI TECNICI</b>	<b>ACCESSORI A CORREDO</b>	<b>DATI PER L'ORDINAZIONE</b>
- Pressione d'intervento (il contatto chiude in diminuzione) 4 + 14 bar - Differenziale 0.6 + 1.0 bar - Pressione massima consentita 21 bar - Carico massimo sul conduttore viola 1 A - Peso 520 g	- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS codice 19.02.33 - Riduzione F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41 - Connettore cilindrico Ø4/1p.m+f 80.43.00 - Coperchio pressostato 49.32.69 <b>ACCESSORI A RICHIESTA</b> - Tubetto e supporto 91.01.01	<b>TIPO</b> PA-100/00  <b>CODICE</b> 50.02.26
<b>TECHNICAL DATA</b>	<b>ACCESSORIES KIT</b>	<b>DATA FOR ORDER</b>
- Intervention pressure (contact closes when decreasing) 4 + 14 bar - Differential 0.6 + 1.0 bar - Maximum permitted pressure 21 bar - Maximum load on purple conductor 1 A - Weight 520 g	- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 19.02.33 - Gear down F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41 - Cylindrical connector Ø4/1p.m+f 80.43.00 - Cover pressure switch 49.32.69 <b>ACCESSORIES SUPPLIED</b> - Small tube and carrier 91.01.01	<b>TYPE</b> PA-100/00  <b>CODE</b> 50.02.26
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>ZUBEHÖRE</b>	<b>BESTELLNUMMERN</b>
- Ansprechdruck (Der Kontakt schließt bei Abnahme) 4 + 14 bar - Abweichung (Unterschied zwischen zwei Schwellenwerten) 0.6 + 1.0 bar - Max. zulässiger Druck 21 bar - Höchstlast auf violetter Leitung 1 A - Gewicht 520 g	- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS Kodex 19.02.33 - Adapter F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41 - Zylinderförmiger Verbinder Ø4/1p.m+f 80.43.00 - Druckwächter Deckel 49.32.69 <b>ZUBEHÖRAUF ANFRAGE</b> - Schlauch und halterung 91.01.01	<b>MODEL</b> PA-100/00  <b>KODEX</b> 50.02.26
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>ACCESORIOS EN DOTACION</b>	<b>DONNES POUR LA COMMANDE</b>
- Pression d'intervention (le contact ferme en diminution) 4 + 14 bar - Différentiel 0.6 + 1.0 bar - Pression maximale prévue 21 bar - Charge maximale sur le conducteur violet 1 A - Poids 520 g	- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 19.02.33 - Réduction F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41 - Connecteur cylindrique Ø4/1p.m+f 80.43.00 - Couvercle pressostat 49.32.69 <b>ACCESOIRES SUR DEMANDE</b> - Petit tube et support 91.01.01	<b>TYPE</b> PA-100/00  <b>CODE</b> 50.02.26
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>ACCESORIOS DE SERIE</b>	<b>DATOS PARA EL PEDIDO</b>
- Presión de intervención (el contacto se cierra al disminuir) 4 + 14 bar - Diferencial (entre dos límites - delta) 0.6 + 1.0 bar - Presión máxima admitida 21 bar - Carga máxima en el conductor morado 1 A - Peso 520 g	- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS código 19.02.33 - Reducción F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41 - Conector cilíndrico Ø4/1p.m+f 80.43.00 - Tapa presostato 49.32.69 <b>ACCESORIOS A PEDIDO</b> - Tobito y soporte 91.01.01	<b>TIPO</b> PA-100/00  <b>CÓDE</b> 50.02.26